



Datenblatt Typ Pluto Stabgeflechtsgurt

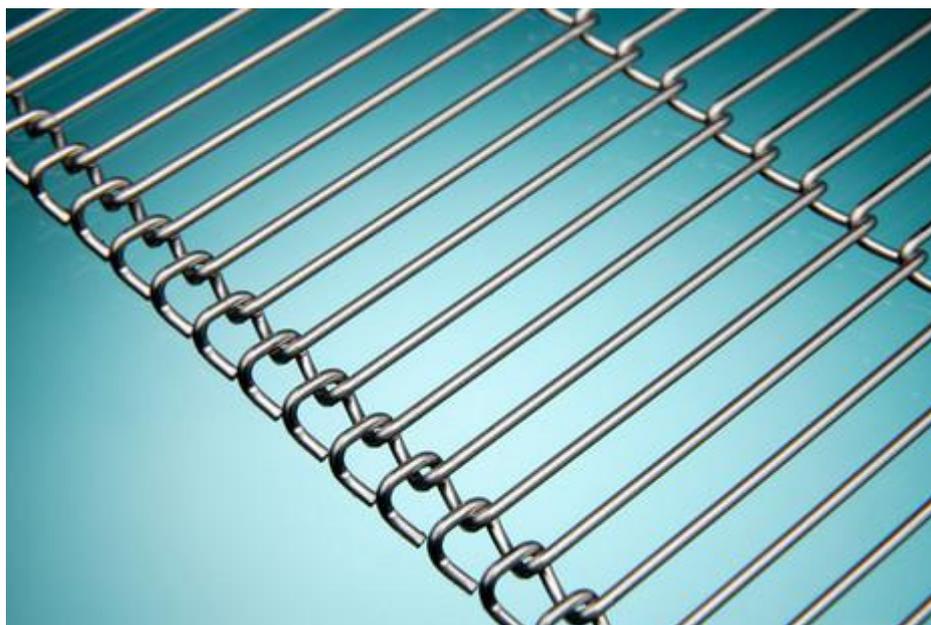

Ausführungen:

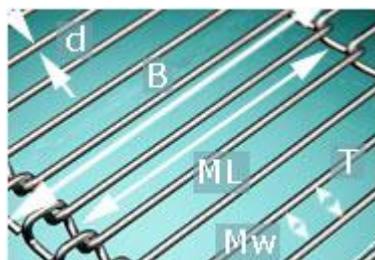

B = Gurtbreite
d = Drahtdicke
Mw = Lichte Maschenweite
T = Teilung
ML = Maschenlänge

B = Gurtbreite: max. 4000 mm

d = Drahtdicke : Spiralenabmessung: 0,9 bis 2,35 mm

Mw = Lichte Maschenweite: 3,5 bis 20 mm

ML = Maschenlänge: 16 bis 20 mm

T = Teilung : 3,5 bis 20 mm

Kanten: gekröpfte, ineinander gewundene Querdrähte, mit oder ohne Zahnradkante

Werkstoffe: Edelstahl, Weitere Werkstoffe auf Anfrage.



gira international
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 315 198
Mobil: +43 676 90 90 950
office@gira-international.com
www.gira-international.com