




OMEGA 1510



Auf diesem Datenblatt finden Sie alle Daten zu unseren Standardgeweben. Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne.

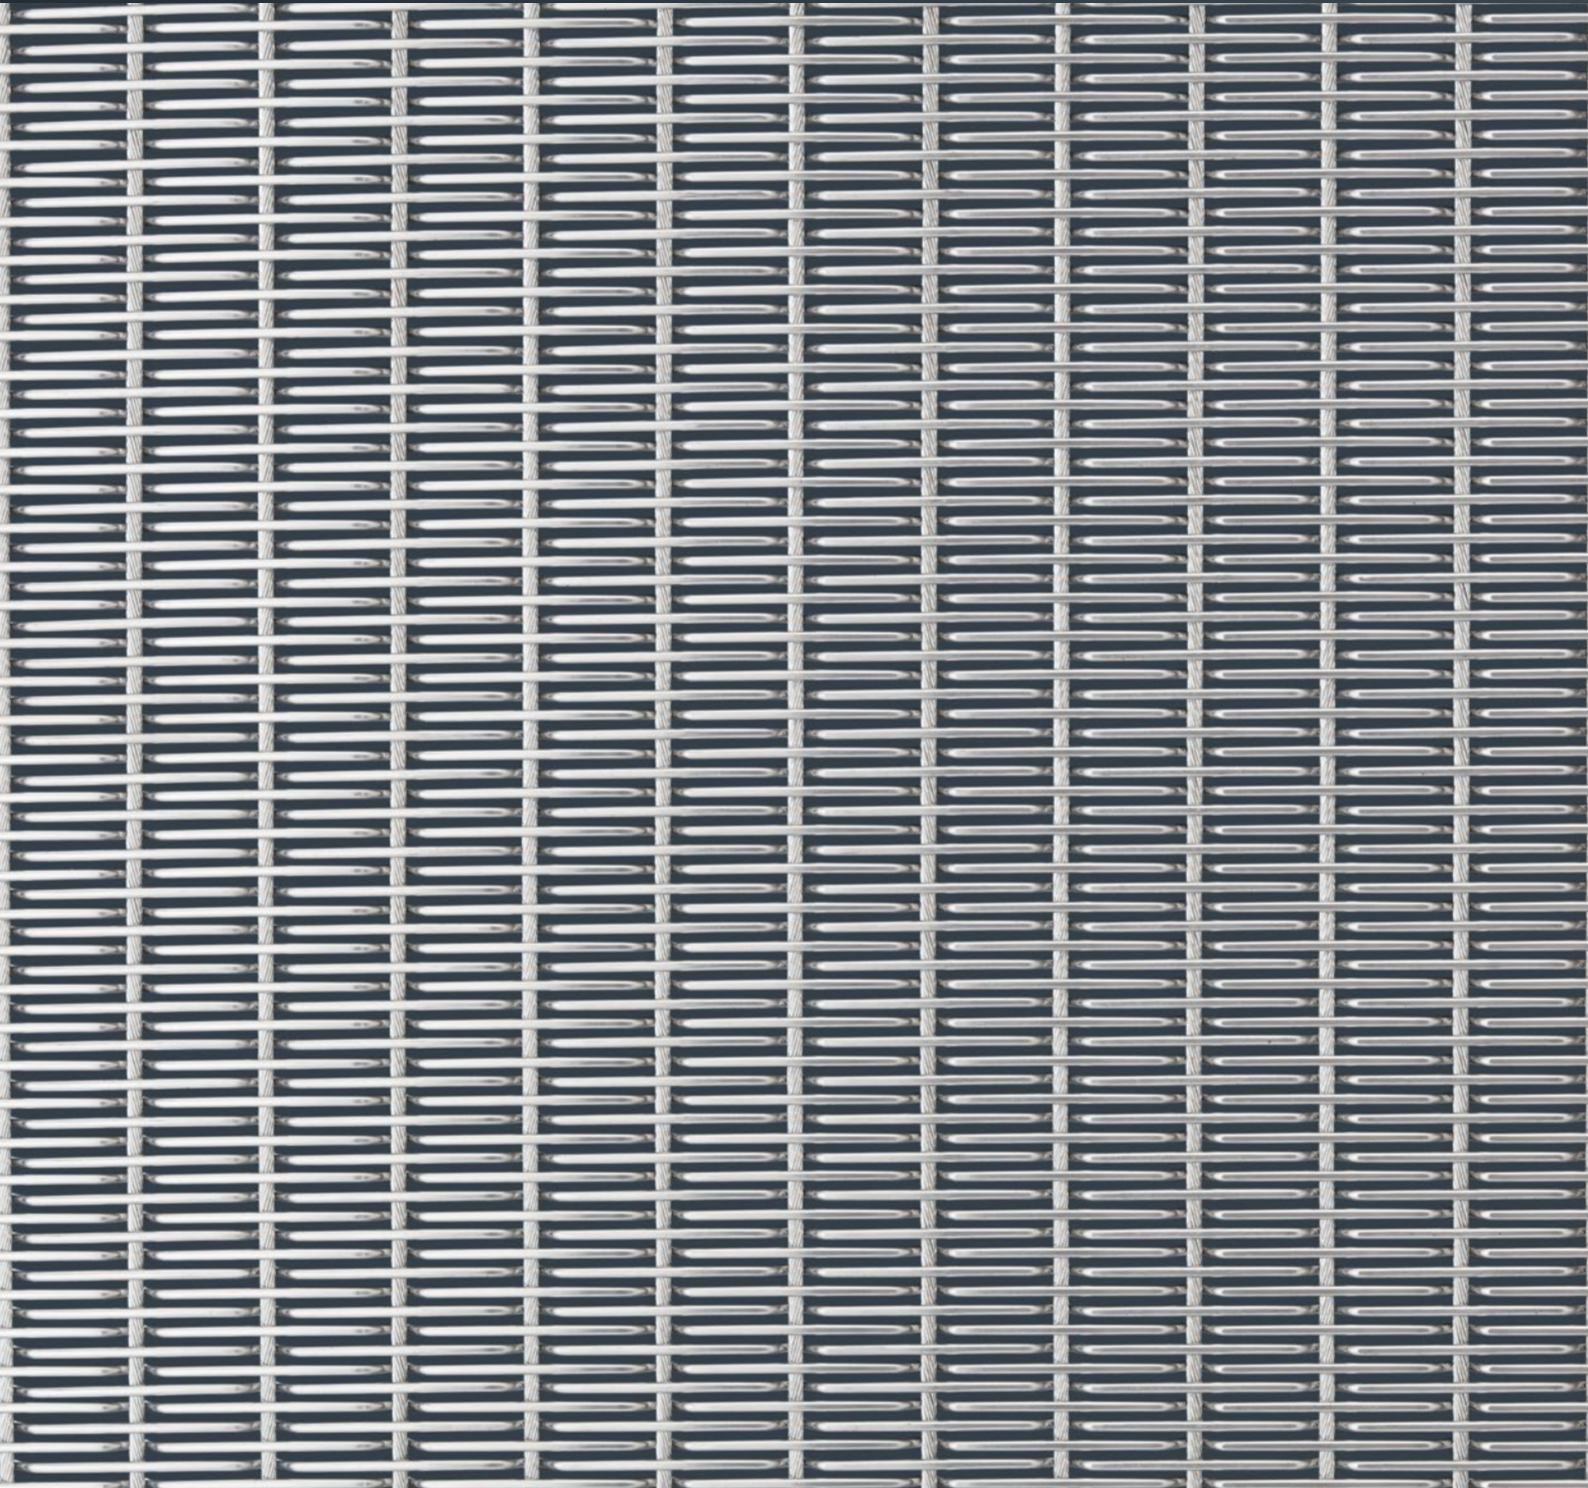

gira international
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 315 198
Mobil: +43 676 90 90 950
office@gira-international.com
www.gira-international.com



GKD – Gebr. Kufferath AG

Metallweberstraße 46
52353 Düren | Germany
T +49 2421 803 0
architecture@gkd-group.com
architecture.gkd-group.com

OMEGA 1510 Produktdaten

Product Data | Données produits | Datos de productos

Werkstoff Material Matériau Material	Edelstahl Stainless steel Acier inoxydable Acero inoxidable
Kettseil Cable Câble Cable	ø 2 mm
Schussdraht Weft wire Tringle Trama	ø 1,5 mm
Teilung Kettseil Cable pitch Entraxe cables Paso cables	17,5 mm
Teilung Schussdraht Weft wire pitch Entraxe tringles Paso trama	2,5 mm
Dicke Gesamtgewebe Thickness Epaisseur Espesor	ca. approx. 5 mm
Freie Fläche Open area Surface ouverte Superficie abierta	ca. approx. 35,40 %
Gewicht Weight Poids Peso	ca. approx. 7,0 kg/m ²
Maximale Gewebeabmessung, mm Maximum mesh dimensions Dimensions maximales de la maille Dimensiones maximales del tejido	35.000 x 8.000
Solarfaktor Solar factor Facteur solaire Factor solar	g_{total} 0,30, F_c 0,51

Ermittlung des F_c und g_{total} Wertes in Verbindung mit Referenzverglasung C gemäß EN 14501, bei einem Einstrahlwinkel von 0 Grad. Solare Werte für verschiedene Sonnenstände und andere Verglasungen finden Sie in den Informationen zu den Sonnenschutzsystemen.

Evaluation of the F_c and g_{total} value in connection with reference glazing C according to EN 14501 with an incidence angle of 0 degrees. Solar values for different solar altitudes and further glazing types can be found in the information on solar protection systems.

Calcul de la valeur F_c et de la valeur g_{total} des éléments combinés à un vitrage de référence C, selon EN 14501, pour un angle d'incidence des rayons du soleil de 0 degré. Vous trouverez les caractéristiques solaires correspondant à différentes hauteurs du soleil et à d'autres vitrages dans les informations relatives aux systèmes de protection solaire.

Determinación de valores F_c y g_{total} en conexión con la vitrificación de referencia C según EN 14501 con un ángulo de incidencia de 0 grados. Encontrará los valores solares para diferentes alturas del sol y otras vitrificaciones en la información sobre los sistemas de protección solar.



gira international
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 315 198
Mobil: +43 676 90 90 950
office@gira-international.com
www.gira-international.com